

YANA TOPLANIR KAPI SİSTEMLERİ



www.keypenk.com





ESG-30 VISIONGLIDE™


Açık alandaymış hissi verirken yüksek görünürlüğe izin veren etkili bir bariyerdir. Açık alanda kullanılan kayar kapıların arasında en hafif ve ekonomik olanıdır, her dekora kolaylıkla uyum sağlar ve mütevazi bir koruma sağlar. Ofisler, hastaneler, yemek katları ve lobiler gibi zeminden tavana bölmelerin olduğu açık alanlar için idealdir.

Metre karede 5,9 kg asılma ağırlığı ile Vision Glide modeli, limitli destek sağlayan yapılar üzerine montaj yapmak için mükemmel bir çözümdür.


Perde, aralarında 89 mm boşluk bulunan 8 mm çapındaki dikey alüminyum çubuklardan oluşmaktadır. Alüminyum bağlantılardan oluşan yatay zincirlerin birbirine uzaklığı 305 mm'dir. Perde, üst rayda kayan tekerleklerle monte edilmiş dikey askı çubuklar tarafından desteklenmektedir.

ÖZELLİKLER

- Berrak anotlanmış rotlar, bağlantılar ve post malzeme
- PVC ara borular, polikarbon üst ve alt askı panelleri
- Tamamen anotlanmış versiyonu mevcuttur
- Maksimum yükseklik: 366 cm
- Standart anotlanmış renk
- 305 mm standart bağlantı aralığı
- 229 mm, 152 mm ve 76 mm aralıklı seçenekleri mevcuttur.
- Standart her iki taraftaki silindirleri kilitleyen çengelli civata
- Standart 90° ve 135° kavislidir, diğer seçenekler opsiyoneldir.

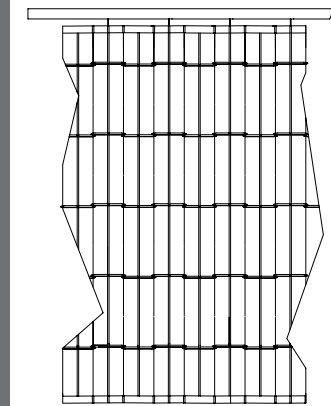

VisionGlide™ Düz Çizgili

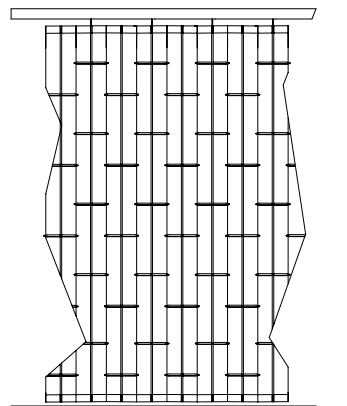

VisionGlide™ Tuğla Desen



ESG-32
GLIDEGARD™




ESG-32 GLIDEGARD™

Ağır mekanizması açık alandaymış hissi verirken üst düzey güvenlik sağlamaktadır. Paneller birbirine boydan boya menteşelerle tutturulmuştur. Tamamen gizlenmiş menteşe rotları vandalizm ve hasarlara karşı korumaktadır. Paneller tam olarak birbiri üzerine katlanarak kafesin rahat ve düzgün çalışmasını sağlar. Kapı ikiye katlanarak açılmaktadır, bu da kapının ağırlığını azaltırken işletim kolaylığını arttırmaktadır. Vitrin camının arkasında ve havalandırmanın güçlü olması gereken yerlerde mesafeli kullanım önerilir.


GlideGard™ yemek alanları gibi çapraz hava akımının gerektiği kapalı alanlarda kullanmak için ideal bir seçimdir. GlideGard™ güçlü koruma ve yüksek görünürlük gereken yerlerde iyi bir alan ayırıcıdır; okullar, spor kompleksleri ve toplu taşıma alanları için mükemmeldir.

ÖZELLİKLER

- Berrak, anotlanmış rotlar, bağlantılar, post malzeme ve hem zemine, hem tepeye asılmış paneller
- Uyumlu PVC ara boruları
- Standart 305 mm ara bağlantı
- 229 mm, 152 mm ve 76 mm aralık seçenekleri mevcuttur.
- Maksimum yükseklik: 427 cm
- Opsiyonel anotlanmış renk seçenekleri
- Standart Renkler: beyaz, siyah, bronz
- Standart her iki taraftaki silindirleri kilitleyen çengelli civata
- Acil durum çıkış seçeneği – perdenin içerisinde 90 x 210 cm çıkış kapısı
- Standart 90° ve 135° kavisler

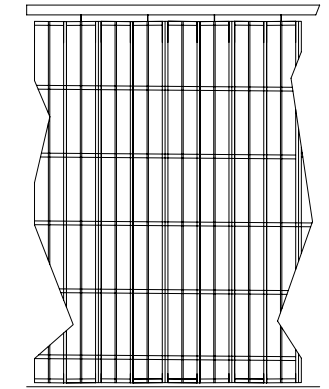

GlideGard™ Düz Çizgili

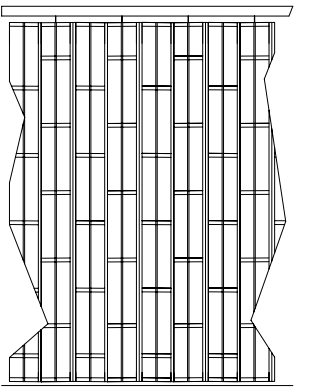

GlideGard™ Tuğla Desen



ESC-31
VISTAPANE™


VISTAPANE™ STANDART ÖZELLİKLER

- Berrak anotlanmış kiriş paneller ve direkler
- Renk anotlaması mümkündür
- Standart renkler: beyaz, siyah, bronz
- Standart iki tarafı silindirli çengelli cıvata kilit
- Acil durum çıkış seçeneği – perdenin içerisinde 90 x 210 cm çıkış kapısı
- Standart 90° ve 135° kavisler




ESC-31 VISTAPANE™ OLUKLU VE DELİKLİ PANELLER

Oluk şeklindeki delikler görünürlük ve hava geçişine izin verir ve üst düzey güvenlik sağlar. Birbirine kenetli parçalar zorla girişi önler. Camdan daha hafiftir; daha az ara bölme gerektirir ve kullanımı kolaydır. Mağaza önü uygulamalar için idealdir.

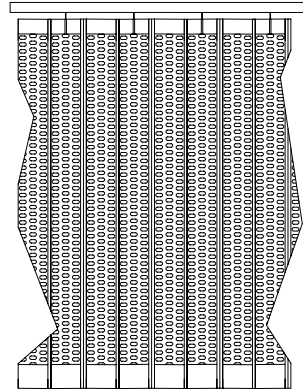

VistaPane™ Oluklu

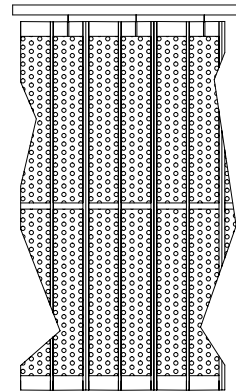

VistaPane™ Delikli

ÖZELLİKLER

VistaPane™ Oluklu

- 1.8 mm tamamen anotlanmış oluklu alüminyum paneller
- 3 cm oblong oluklar
- Üst düzey güvenlik için cenderelenmiş iç kısım, menteşe Ekstrüzyon çerçevesine tam uyur
- Maksimum yükseklik: 610 cm
- Kapalı kısımdan hava geçişi: %20
- Panelden hava geçişi: %30

VistaPane™ Delikli

- 1.2 mm delikli çelik paneller
- Maksimum Yükseklik: 427 cm
- K• apalı kısımdan hava geçişi: %39
- Panelden hava geçişi: %47



ESC-31 VISTAPANE™ CAM / LEKSAN VE SOLID PANELLER:

Şeffaf kırılmaz leksan ya da temperli camdan oluşan paneller net bir görünürlüğe izin verirken, hırsızlık ya da zorla girmelere karşı sağlam bir güvenlik sağlar. Koku ve dumanın içeri girmesini engeller. Temperli cam alanı sadece beklenmedik zorlamalara karşı koruma sağlamaz, aynı zamanda tüm kol ve nesneleri mağazanın dışında tutar.

Solid paneller ise içerinin görünmesini engeller ve maksimum güvenlik koruması sağlar. Boydan boy alüminyum paneller ve ağır kalibreli özel ekstrüzyonlar görüşü engellerken, hırsızlık ve vandalizme karşı tam koruma sağlar. Hava geçişinin az olması ve akustiğin ayrılması gereken birçok kullanım alanı için uygundur.

ÖZELLİKLER

VistaPane™ Cam


- 1.2 mm delikli çelik paneller
- Maksimum Yükseklik: 427 cm
- Kapalı kısımdan hava geçişi: %39
- Panelden hava geçişi: %47

VistaPane™ Solid

- 1.8mm Clear Anodized Solid Aluminum Panels
- Maximum Height: 610 cm

VistaPane™ Leksan

- 3.2 mm kalın leksan panellerle doldurulmuş alüminyum çerçeveler
- Maksimum yükseklik: 427 cm

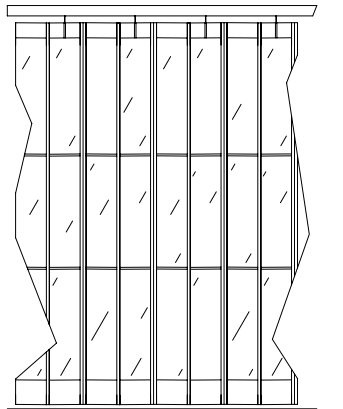

VistaPane™ Leksan veya
VistaPane™ Cam



**Keypenk Otomatik Kapı ve
Kepenk Sistemleri Metal Plastik
San. ve Tic. A.Ş.**

Bağlar Mah. Yalçın Koreş Cad. No: 6/B
34209 Güneşli – İstanbul - Turkey
Tel: 444 1 435
Email: sales@keypenk.com

  /keypenkofficial

  /keypenk

www.keypenk.com

